

QLEEN


PURE WATER CLEANING SYSTEMS

Kurzanleitung QLEEN DISY Elektro



1. Montage Schlauchtrommel

- 1.1 Schlauchtrommel von rechts nach links einschieben und arretieren (Abb. 1)
- 1.2 Blauen Schlauch seitlich der Schlauchtrommel mit dem Ausgang für Reinwasser  verbinden (Abb. 2)
- 1.3 Den Schlauch auf die benötigte Länge ausrollen
- 1.4 Den schwarzen Verbindungsschlauch auf der anderen Seite der Trommel lösen (Abb. 3)
- 1.5 Mit dem Trommeleingang  und dem Ausgang für Reinigungslösung  verbinden (Abb. 3)

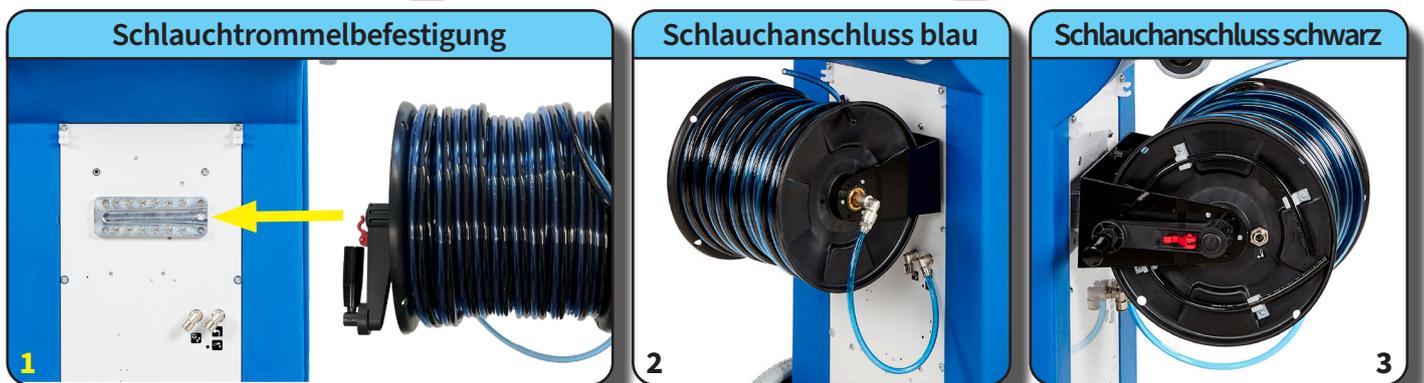

2. Anschluss Wasser und Strom

- 2.1 Den Wassereingang (Abb. 4) über einem Gardena-Schlauch mit dem Hauswasseranschluss verbinden, alternativ den Ansaugschlauch mit der Maschine verbinden und die andere Seite im Wassertank versenken
- 2.2 Die Wasserzufuhr des Hauswasseranschlusses öffnen
- 2.3 Netzstecker (Abb. 4) einstecken → die Steuertaster (Abb. 5) leuchten    blau

3. Entlüften

- 3.1 Den Entlüftungshahn (Abb. 4) öffnen
- 3.2 Mit der Taste  (blau → grün) einschalten und warten bis gleichmäßig Wasser aus der Entlüftung (Abb. 4) kommt
- 3.3 Mit der Taste  (grün → blau) ausschalten
- 3.4 Den Ansaugschlauch für die Reinigungslösung (Abb. 4) in den Reinigungsmittelbehälter geben
- 3.5 Den Dosierpumpenregler (Abb. 5) auf 100% stellen
- 3.6 Mit der Taste  (blau → grün/türkis) einschalten und warten bis die Taste  ständig grün leuchtet
- 3.7 Mit der Taste  (grün → blau) ausschalten
- 3.8 Den Schlauch an der Stange und am Bürstenbogen oder der ROTAQLEEN befestigen, Kabel für die ROTAQLEEN mit der ROTAQLEEN Buchse (Abb. 4) und der ROTAQLEEN verbinden
- 3.9 Die Maschine ist betriebsbereit



4. Reinigen mit Reinwasser

- 4.1 Mit der Taste  (blau ⇒ grün) die Maschine einschalten
- 4.2 Nach kurzer Zeit kommt das Reinwasser über den blauen Schlauch aus den Düsen

5. Reinigen mit Reinigungslösung

- 5.1 Mit der Taste  (blau ⇒ grün) die Maschine einschalten, sollte die Taste  türkis leuchten ist der Dosierpumpenregler (Abb. 5) auf 0 % eingestellt und muss hoch geregelt werden
- 5.2 Nach kurzer Zeit kommt die Reinigungsmittellösung über den schwarzen Schlauch aus den Düsen
- 5.3 Die Dosiermenge wird mit dem Dosierpumpenregler (Abb. 5) eingestellt

6. Reinigen mit Leitungswasser

- 6.1 Die Taste  (blau / grün ⇒ türkis) für 2 Sekunden drücken
- 6.2 Die Dosierpumpe wird ausgeschaltet, durch den schwarzen Schlauch kommt nur Leitungswasser
- 6.3 Zum wieder einschalten der Dosierpumpe 2 Sekunden die Taste  (türkis ⇒ grün) drücken



7. Steuerung der ROTAQLEEN

- 7.1 Die ROTAQLEEN startet automatisch im Vorwärts-Betrieb oder letzter ausgewählter Richtung, wenn Reinwasser und/oder Reinigungslösung/Leitungswasser eingeschaltet wird
- 7.2 Für einen Richtungswechsel der ROTAQLEEN die Taste  (grün ⇒ türkis) und für zurück  (türkis ⇒ grün)

Hinweis: Die Maschine kann parallel mit der Fernbedienung auf die gleich Weise gesteuert werden

8. Messgerät für die Wasserqualität (Abb. 6)

- 8.1 Mit der Power Taste einschalten, das Messgerät schaltet sich nach 3 min selbstständig aus
- 8.2 Mit der IN Taste wird das eingehende Wasser gemessen (die IN Anzeige leuchtet)
- 8.3 Mit der OUT Taste wird das ausgehende Reinwasser gemessen (die OUT Anzeige leuchtet)
- 8.4 Wir empfehlen bei einem Wert von 50 µS das Granulat zu wechseln

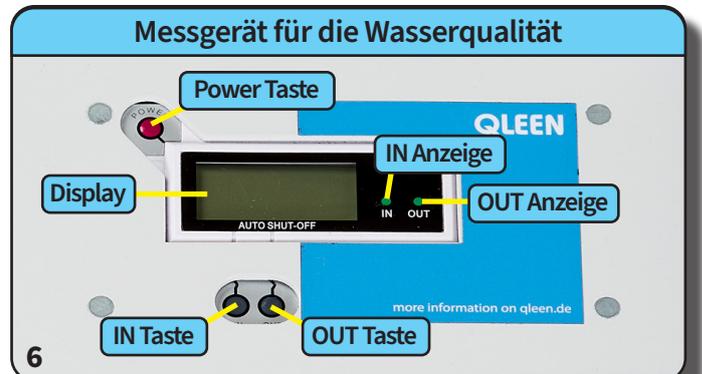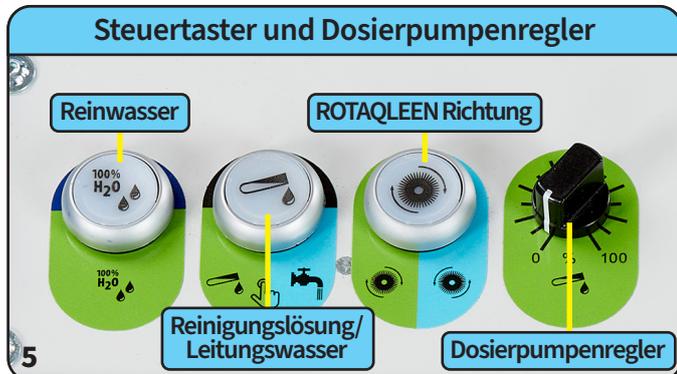

9. Nach der Reinigung

- 9.1 Die Maschine mit der Taste  (grün ⇒ blau) und/oder der Taste  (türkis / grün ⇒ blau) ausschalten
- 9.2 wurde Reinigungsmittel verwendet:
 - Den Ansaugschlauch für Reinigungsmittel (Abb. 4) in Leitungswasser geben
 - Den Dosierpumpenregler (Abb. 5) auf 100% stellen
 - Mit der Taste  (blau ⇒ grün) einschalten und die Dosierpumpe für 2 min spülen
 - Danach die Maschine mit der Taste  (grün ⇒ blau) ausschalten
- 9.3 Netzstecker (Abb. 4) trennen, Wasserzufuhr schließen und Verbindung trennen
- 9.4 Aufrollen des Schlauches und demontieren der Schlauchtrommel

Karlhans Lehmann KG, Kranichstraße 2a, DE -17235 Neustrelitz

Homepage: www.qleen.de
Telefon: +49 (0)3981 48850
E-Mail: info@qleen.de