


# Datenblatt

## Kränzle Hochdruckreiniger

### Kaltwasser WS-RP 1400 TS / WSC-RP 1400 TS

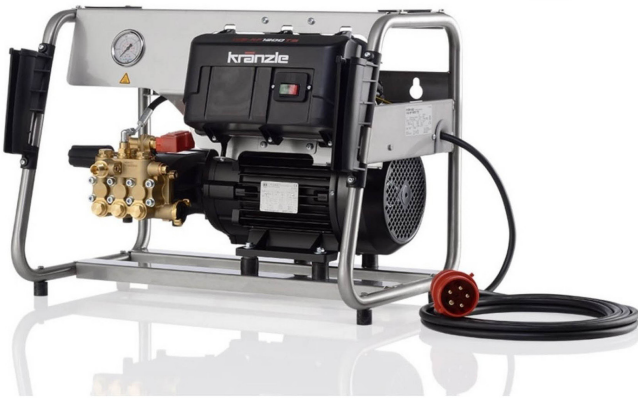

WS-RP (ohne Abdeckung)



WSC-RP (mit Abdeckung)

- Profigerät mit innovativer Reihenpumpe
- Stand- und Wandaggregat
- erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck

#### Merkmale:

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihenpumpe
- stufenlose Druckregulierung
- groß dimensioniertes Edelstahlmanometer
- Stand- und Wandaggregat
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Ordnungssystem
- Abdeckung aus Edelstahl - optional erhältlich

#### Technische Daten:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| · Arbeitsdruck:         | 30 - 170 bar          |
| · Wasserleistung:       | 23,3 l/min - 1400 l/h |
| · Zulässiger Überdruck: | 200 bar               |
| · Motordrehzahl:        | 1400 U/min            |
| · Anschluss:            | 400 V                 |
| · Leistungsaufnahme:    | 8,0 kW                |
| · Leistungsabgabe:      | 6,3 kW                |
| · Netzanschlusskabel:   | 7,5 m                 |
| · Stecker:              | CEE 32A               |
| · Gewicht:              | 62 kg / 65 kg         |
| · Maße:                 | 67 x 43 x 51 cm       |

#### Lieferumfang:

WS-RP 1400 TS oder WSC-RP 1400 TS, Sicherheits-Abschalt pistole, Lanze mit Flachstrahldüse, Hochdruckschlauch 10 m