


Datenblatt

Spritzschutz Vorsprüheinheit

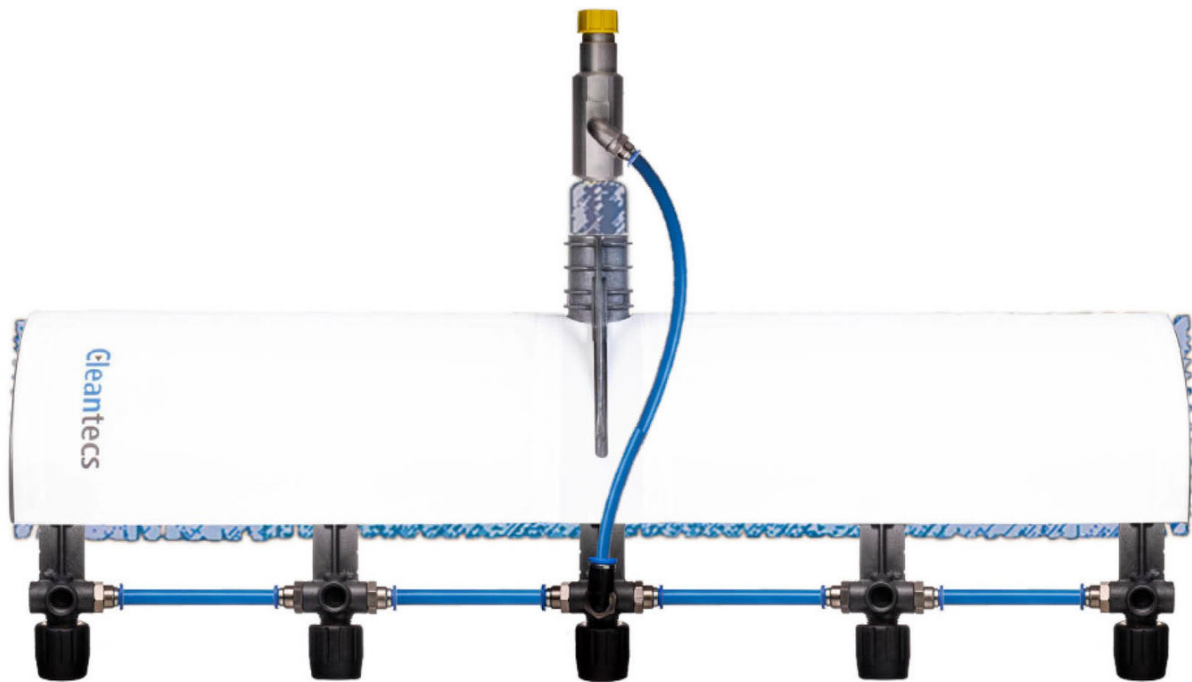

- Vorsprühung für starke Verschmutzungen
- Anbringung ist bei allen SOLA-TECS C-Spritzschutz der unterschiedlichen Größen möglich

Merkmale:

- Vorsprühung der zu reinigenden Module
- zur Vorbehandlung der Fläche mit Wasser
- Verschmutzungen lösen sich schneller
- Beschleunigung des Reinigungsprozesses
- Wasser wird gleichmäßig von oben bis unten verteilt
- passend für:
alle SOLA-TECS C-Spritzschutz der unterschiedlichen Größen

Technische Daten:

- Vorsprühung: 1,2
- Arbeitsdruck: 100-120 bar
- Temperatur max.: 40°C
- Wasserverbrauch: 9 l/min

Lieferumfang:

- Spritzschutz Vorsprüheinheit